





Maquina **ENCHAPADORA DE CANTOS** 


Marca **ITALY-COMPACT**Modelo **515A SUPER PLUS** 

# VELOCIDAD DE TRABAJO: TOP SPEEP 3 VELOCIDADES PANTALLA TOUCH

#### Doble unidad de pegamento





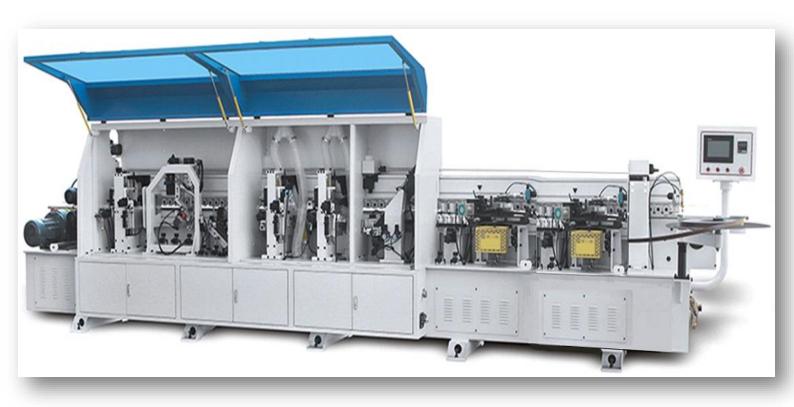

## **DOBLE ENCOLADOR**



O FICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: <u>Ventas@benautegroup.com</u> <u>benaute 1020@hotmail.com</u> "NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS"





| Datos Técnicos                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Longitud de panel mínimo       | 80 mm                     |
| Ancho del panel mínimo         | 80 mm                     |
| Grosor del panel               | 5-50  mm                  |
| Espesor de canto               | 0.4-3mm                   |
| Sistema de control             | PLC -PANTALLA TACTIL      |
| Velocidad de trabajo           | 12 - 16 – 25 m/min        |
| Energía                        | 8.5 kw                    |
| Energía neumática              | 6-8  kg/cm2               |
| Dimensiones                    | 6580×900×1590mm           |
| Cantidad de equipo calderín    | Doble unidad de pegamento |
| Volumen de cola en calderín    | 4 kg industrial           |
| Guillotina                     | 0.3 - 5mm                 |
| Potencia del motor retestador  | 0.35kw 12000rpm 380v/220v |
| Potencia del motor refilador   | 0.7kw 18000rpm 380v/220v  |
| Potencia del motor redondeador | 0.35kw 12000rpm 380v/220v |
| Motor que pulimenta            | 0.37kw 1420rpm 380v/220v  |

OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute 1020@hotmail.com
"NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS"



| GRUPO RETESTADOR            |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| Velocidad del disco         | 18000rpm   |  |
| Diámetro exterior de disco  | Ø100mm     |  |
| Diámetro interior del disco | Ø22mm      |  |
| Dientes del disco           | 20 dientes |  |
| Angulo ajustable del disco  | 0°-15°     |  |



| GRUPO REFILADOR                          |                   |  |
|--|-------------------|--|
| velocidad de corte del refilador         | 18000rpm          |  |
| diámetro exterior de la fresa            | Ø 70mm            |  |
| diámetro interior de la fresa            | Ø 20mm            |  |
| ancho de corte                           | 20mm              |  |
| dientes de corte                         | 4 dientes RADIO 3 |  |
| ángulo ajustable de la cuchilla de corte | 0°-45°            |  |






| Grupo redondeador – RIBETEADOR DE ESQUINAS |             |  |
|--|-------------|--|
| Velocidad rotación herramientas            | 12.000 rpm  |  |
| Espesor canto                              | 0,3 ÷ 3 mm  |  |
| Espesor panel trabajable                   | 12 ÷ 45 mm  |  |
| Diámetro herramientas (excepto radio)      | 61 x 16 mm  |  |
| Bocas de aspiración                        | 3 x D=60 mm |  |
| Potencia para cada motor                   | 0,35 kW     |  |


O FICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute 1020@hotmail.com
"NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS"



## PERFECT LOOK AND TOUCH WORK PIECE GUARANTEED. MULTIPLE CORNERING OPTIONS STANDARD IN 4 SERIES MAXHINES



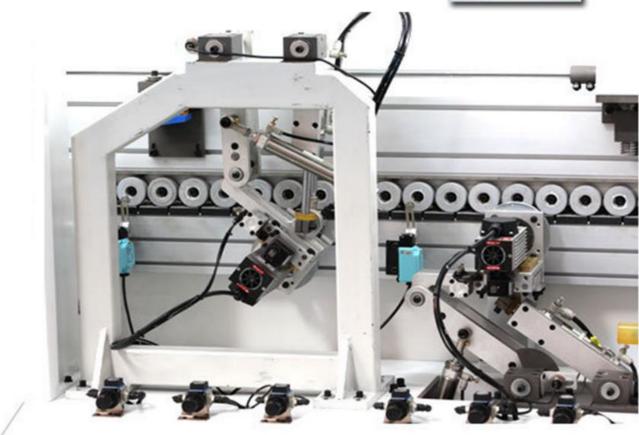


| GRUPO RASCADOR R3            |                 |  |
|------------------------------|-----------------|--|
| Radio de acabado             | Radio 3mm       |  |
| Sistema tipo                 | Bloque vertical |  |
| Dientes de corte             | 2 dientes       |  |
| Angulo ajustable de cuchilla | 0° - 25°        |  |
| Tipo de acabado              | Injection       |  |

O FICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377



#### THE NEW MECHANICAL STRUCTURE, EFFECTIVELY IMPROVE THE SCRAPING EFFECT

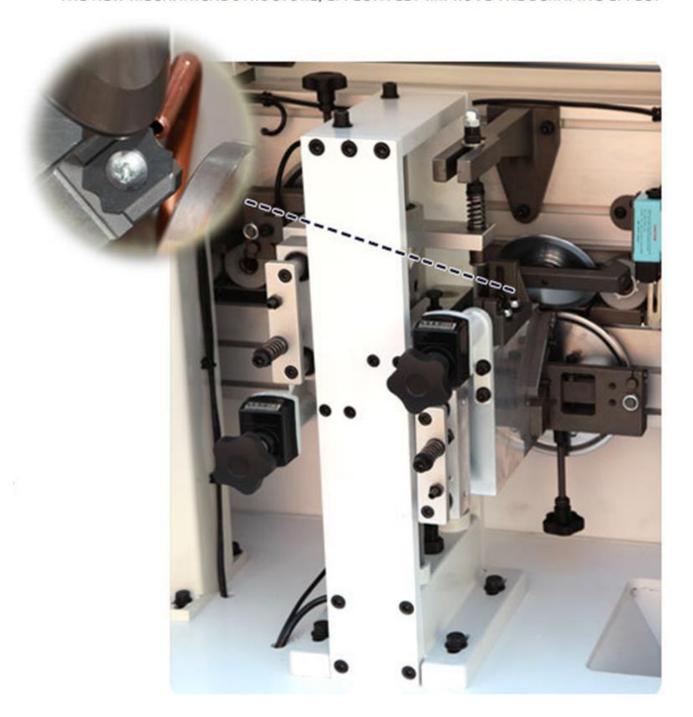


| GRUPO PULIDOR                |              |
|------------------------------|--------------|
| potencia del motor           | 0.37kw×2     |
| velocidad de la rueda        | 1400rp/m     |
| Tamaño del trapo de la rueda | Ø 180ר 60×10 |

O FICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute 1020@hotmail.com "NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS"



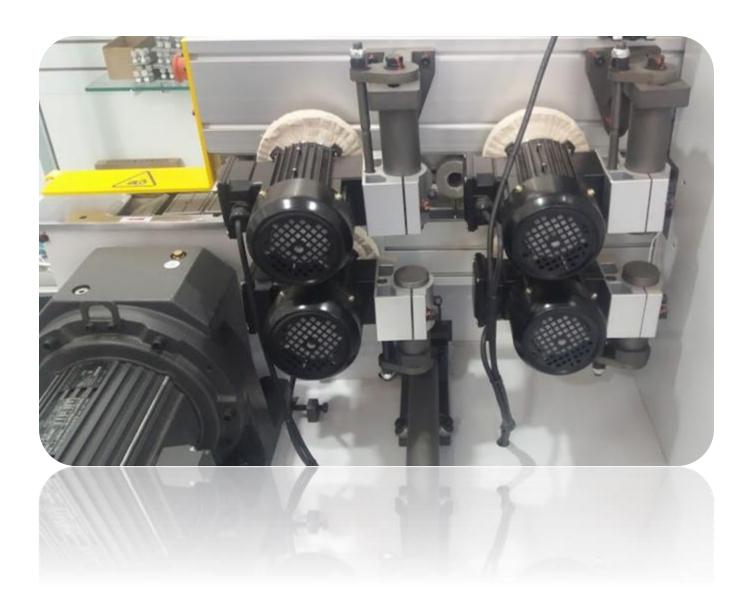



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute 1020@hotmail.com

"NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS"