


MÁQUINA: **ENCHAPADORA DE CANTOS**
MARCA: **ITALY - COMPACT**
MODELO: **515B**

VELOCIDAD DE TRABAJO: TOP SPEED 3 VELOCIDADES
PANTALLA TOUCH


**ENCHAPADORA
515B**

ITALY - COMPACT


**GRUPO
ENCOLADOR**




**GRUPO
RETESTADOR**




**GRUPO
REFILADOR**



**GRUPO
RASCADOR**



**GRUPO
PULIDOR**



515B




**3 años
GARANTÍA**

OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LIE. 8 PARQUE INDUSTRIAL - V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”

515B

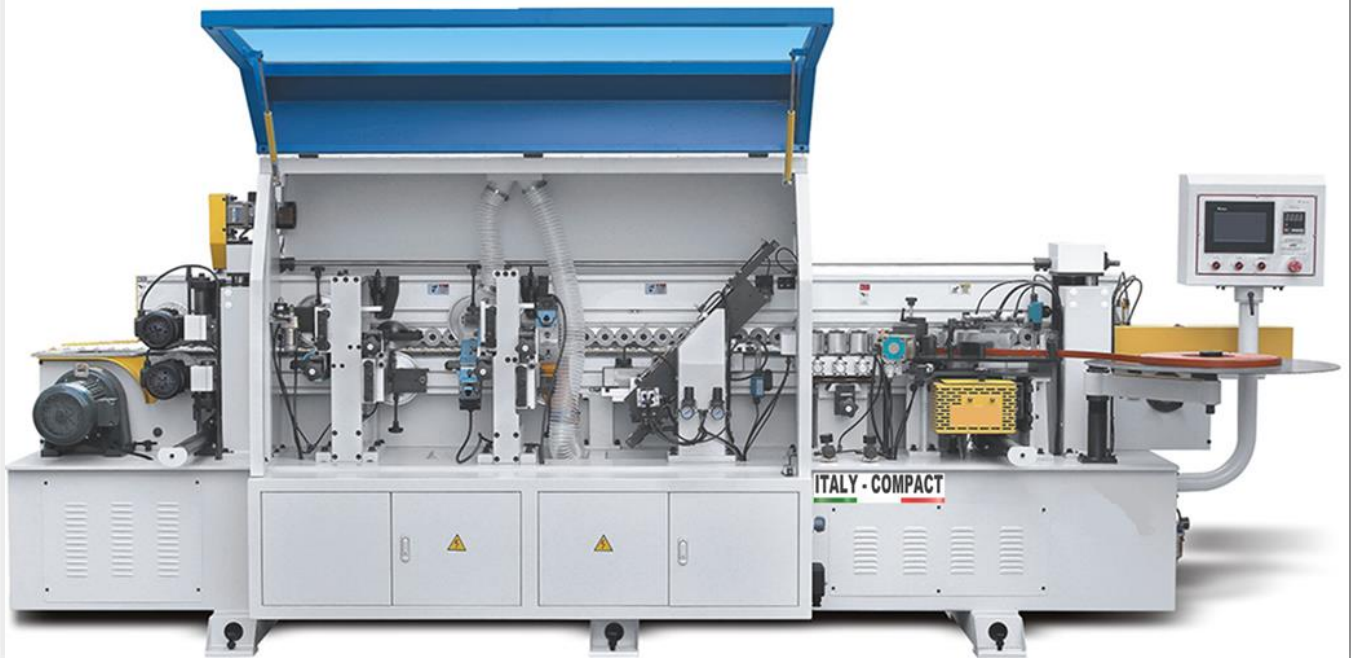





DATOS TÉCNICOS

Longitud Min. del Panel	80 mm
Ancho Min. del Panel	80 mm
Grosor del Panel	5 – 50 mm
Espesor de Canto	0.4 – 3mm
Sistema de Control	PLC
Velocidad de Trabajo	12 - 16 – 25 m/min
Energía	5.1 kw
Energía Neumática	6 – 8 kg/cm ²
Dimensiones	5580×900×1590mm
Volumen de Cola en Calderin	4 kg
Guillotina	0.3 - 5mm
Potencia del Motor Retestador	0.35kw 12000rpm 380v/220v
Potencia del Motor Refilador	0.7kw 18000rpm 380v/220v
Motor Pulidor	0.37kw 1420rpm 380v/220v

Grupo Retestador

Velocidad del disco	18000rpm
Diámetro Exterior de Disco	Ø100mm
Diámetro Interior del Disco	Ø22mm
Dientes del Disco	20 dientes
Angulo Ajustable del Disco	0°-15°





Grupo Refilador

Velocidad de Corte del Refilador	18000rpm
Diámetro Exterior de la Fresa	Ø 70mm
Diámetro Interior de la Fresa	Ø 20mm
Ancho de Corte	20mm
Dientes de Corte	4 dientes
Angulo Ajustable de la Cuchilla de Corte	0°-45°




Grupo Rascador R3

Radio de Acabado	Radio 3mm
Tipo de Sistema	Bloque Vertical
Dientes de Corte	2 Dientes
Angulo Ajustable de Cuchilla	0° - 25°
Tipo de Acabado	Injection

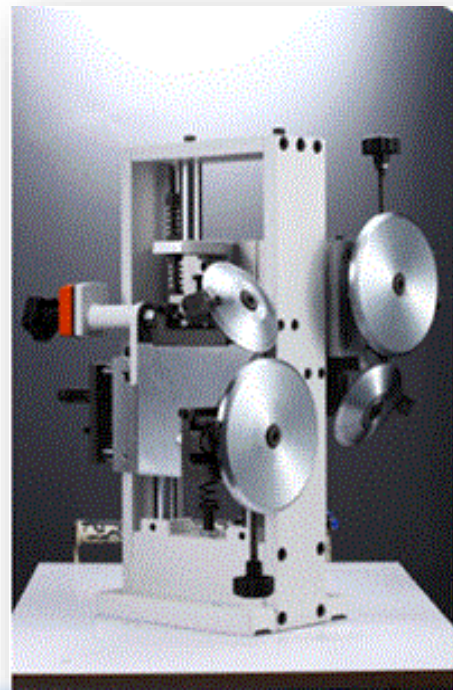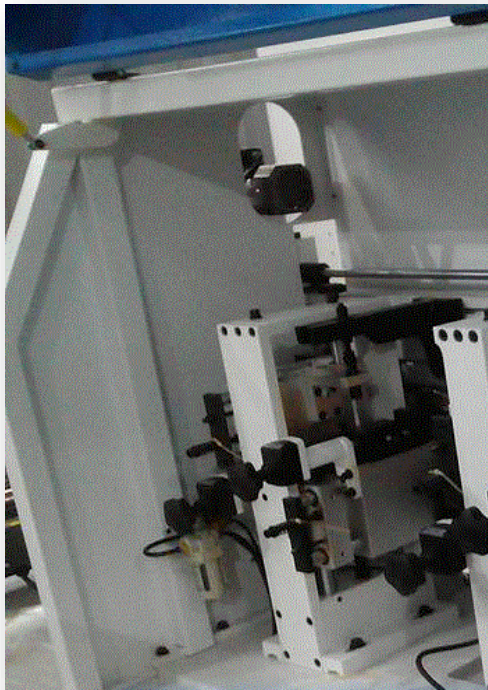

PARA UN ACABADO COMPLETAMENTE LISO

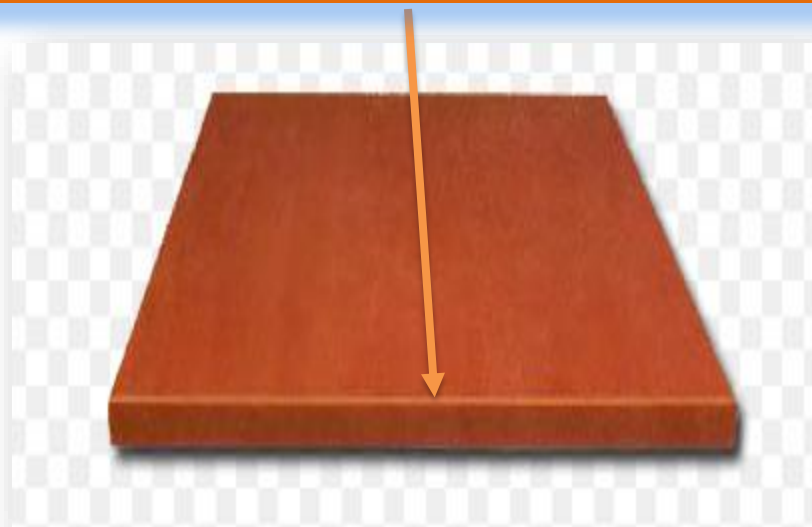

OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com



“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”

Grupo Pulidor

Potencia del motor	0.37kw×2
Velocidad de la rueda	1400rp/m
Tamaño del trapo de la rueda	Ø 180×Ø 60×10



PARA UN ACABADO COMPLETAMENTE LISO Y PROFESIONAL

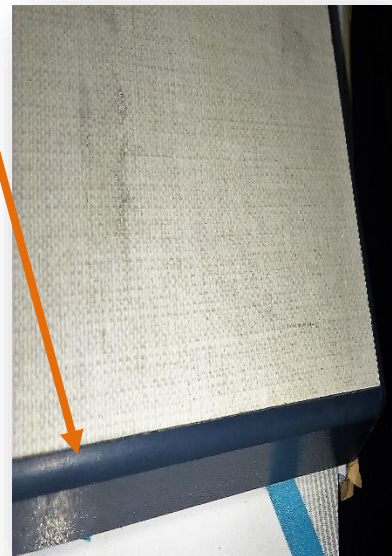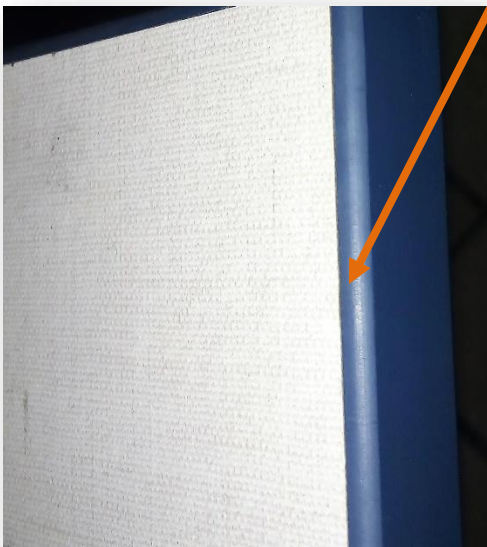

OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”